

IP66 LED EMERGENCY LIGHT

MODEL: PWD-IP66-09P3T

เลขที่ 053/05/2568

เอกสารนี้เผยแพร่

ณ กุมภาพันธ์ 2568



Overview

- โคมไฟฉุกเฉินชนิดแบตเตอรี่ในตัว รุ่น PWD-IP66-09P3T ยี่ห้อ DYNOLIGHT
- ระดับการป้องกัน (Degree of protection): **IP66**
- การติดตั้งแบบแขวนติดผนัง; อุณหภูมิใช้งานควรอยู่ระหว่าง 10°C ถึง 40°C
- หัวโคม LED พิกัด 9 W x 2 หัวโคม
- **แบตเตอรี่** Lithium iron phosphate (LiFePO₄) 3.2 V 6000 mAh x 1 ลูก
- **แบตเตอรี่ที่ใช้ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, ISO9001**
- สามารถปรับทิศทางการกระจายแสงได้
- สามารถปรับหรือความสว่างได้ถึง 4 ระดับ โดยกดปุ่มบนตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรล
- สามารถทดสอบแบตเตอรี่และเปิด/ปิดโคมไฟได้โดยกดปุ่มบนตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรล
- LED ชนิด Mid-power/high-lumen อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง
- **แสง WARM WHITE**; อุณหภูมิสี 3000 - 3500 K; CRI > 80
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.1955-2551 และ ISO9001:2015
- ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐาน วสท.021004-22



รีโมทเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งจำหน่ายแยก

Line ID : @myset
Tel : 094 616 9619





Specifications

- สภาพการทำงาน: Non-maintained (ติดสว่างเฉพาะเมื่อระบบไฟฟ้าหลักล้มเหลว)
- แรงดันไฟฟ้าเข้า: 220 - 240 Vac / 50 Hz ปลั๊กไฟ 3 ขาแบบมีกราวด์
- พิกัดการส่องสว่าง ณ เริ่มต้น : 2 x 440 ลูเมน
- การคงความสว่างตามช่วงพิกัดระยะส่องไฟ (Illumination level): $\geq 60\%$ ของค่าเริ่มแรก (**อ้างอิงมาตรฐาน NEC 700.12 และ NFPA101**)
- พิกัดระยะเวลาส่องไฟ (อุณหภูมิแวดล้อม 25°C) ***จำนวนปีของการรับประกันขึ้นอยู่กับตามเงื่อนไขเอกสารเสนอราคา (เอกสารแยกต่างหาก)**

ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4
3 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง 40 นาที	2 ชั่วโมง 20 นาที	2 ชั่วโมง

- ระบบควบคุม: Automatic solid-state system ควบคุมการทำงานโดย Microcontroller
- ระบบชาร์จ: แบบแรงดันคงที่/กระแสคงที่ (constant voltage / constant current)
- แรงดัน cut-off ของแบตเตอรี่: 3.0 V +/- 2%; ระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่ 10 - 12 ชม.
- ระบบป้องกันเครื่อง
- AC FUSE ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้า AC Line เข้าเครื่อง (อยู่บนแผงวงจร)
- DC FUSE ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรชาร์จ (อยู่บนแผงวงจร)
- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก MOV (อยู่บนแผงวงจร)
- ระบบป้องกันแบตเตอรี่
- มีระบบป้องกันการอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เกิน (Battery over-charge protection)
- มีระบบป้องกันการคายประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เกินพิกัด (Battery over-discharge protection)
- ไฟแสดงผล
- "AC" แสดงสถานะของแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง
- "DC" แสดงสถานะให้ไฟจากแบตเตอรี่/ชาร์จแบตเตอรี่/แบตเตอรี่เต็ม/วงจรชาร์จมีปัญหา
- "BATT" แสดงสถานะของผลการทดสอบแบตเตอรี่
- "TEST" แสดงสถานะระบบทดสอบอัตโนมัติ (AutoTest) และการทดสอบระบบ
- การทดสอบเครื่องแบบธรรมดา (Manual Test) เป็นระยะเวลา 120 นาที สามารถทำทั้งโดยการกดปุ่มบนตัวเครื่อง หรือสั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรล
- มีระบบทดสอบเครื่องแบบอัตโนมัติ (AutoTest) เครื่องจะทดสอบแบตเตอรี่เป็นเวลา 120 นาที ทุก 4 สัปดาห์
- (สอดคล้องกับมาตรฐาน วสท. 021004-22) โดยสามารถเปิดปิดระบบ AutoTest ได้
- ตัวถังส่วนที่รับน้ำหนัก **ผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูป**หนา 1.7 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม เคลือบสีฝุ่นอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ไม่ขึ้นสนิม

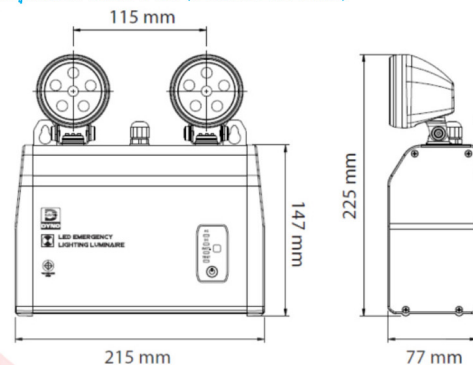

Overview

- โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชนิดแบตเตอรี่ในตัว รุ่น PWD-IP66-12P4T ยี่ห้อ DYNO
- ระดับการป้องกัน (Degree of protection): **IP66**
- การติดตั้งแบบแขวนติดผนัง **ในที่ร่ม (indoor)** ; อุณหภูมิใช้งานควรอยู่ระหว่าง 10°C ถึง 40°C
- หัวโคม LED พิกัด 12 W x 2 หัวโคม
- **แบตเตอรี่แห่ง Lithium iron phosphate (LiFePO₄) 3.2 V 6000 mAh (5 HR) x 2 ลูก**
- **แบตเตอรี่ที่ใช้ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, ISO9001**
- สามารถปรับทิศทางการกระจายแสงได้
- สามารถปรับหรือความสว่างได้ถึง 4 ระดับ โดยกดปุ่มบนตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรล
- สามารถทดสอบแบตเตอรี่และเปิด/ปิดโคมไฟได้โดยกดปุ่มบนตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรล
- LED ชนิด Mid-power/high-lumen อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง
- **แสง WARM WHITE**; อุณหภูมิสี 3000 - 3500 K; CRI > 80
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.1955-2551 และ ISO9001:2015
- ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐาน วสท.021004-22



Line ID : @myset
Tel : 094 616 9619





รีโมทเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งจำหน่ายแยก

Specifications

- สภาพะการทำงาน: Non-maintained (ติดสว่างเฉพาะเมื่อระบบไฟฟ้าหลักล้มเหลว)
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 220 - 240 Vac / 50 Hz ปลั๊กไฟ 3 ขาแบบมีกราวนด์ (**หัวปลั๊กตาม มอก. 166-2549 แบบกลม สายไฟยาว 50 cm**)
- พิกัดการส่องสว่าง ณ เริ่มต้น : 2 x 600 ลูเมน
- การคงความสว่างตามช่วงพิกัดระยะส่องไฟ (Illumination level): $\geq 60\%$ ของค่าเริ่มแรก (**อ้างอิงมาตรฐาน NEC 700.12 และ NFPA101**)
- พิกัดระยะเวลาส่องไฟ (อุณหภูมิแวดล้อม 25°C) ***จำนวนปีของการรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขระบุในเอกสารเสนอราคา (เอกสารแยกต่างหาก)**

ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4
≥ 4 ชั่วโมง	≥ 3 ชั่วโมง 30 นาที	≥ 3 ชั่วโมง	≥ 2 ชั่วโมง 30 นาที

- ระบบควบคุม: Automatic solid-state system ควบคุมการทำงานโดย Microcontroller
- ระบบชาร์จ: แบบแรงดันคงที่/กระแสคงที่ (constant voltage / constant current)
- แรงดัน cut-off ของแบตเตอรี่: 3.0 V +/- 2%; ระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่ภายใน 24 ชม.
- ระบบป้องกันเครื่อง
- AC FUSE ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้า AC Line เข้าเครื่อง (อยู่บนแผ่นวงจร)
- DC FUSE ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรชาร์จ (อยู่บนแผงวงจร)
- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก MOV (อยู่บนแผ่นวงจร)
- ระบบป้องกันแบตเตอรี่
- มีระบบป้องกันการอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เกิน (Battery over-charge protection)
- มีระบบป้องกันการคายประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เกินพิกัด (Battery over-discharge protection)
- ไฟแสดงผล
- "AC" แสดงสถานะของแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง
- "DC" แสดงสถานะให้ไฟจากแบตเตอรี่/ชาร์จแบตเตอรี่/แบตเตอรี่เต็ม/วงจรชาร์จมีปัญหา
- "BATT" แสดงสถานะของผลการทดสอบแบตเตอรี่
- "TEST" แสดงสถานะระบบทดสอบอัตโนมัติ (AutoTest) และการทดสอบระบบ
- การทดสอบเครื่องแบบธรรมดา (Manual Test) เป็นระยะเวลา 120 นาที สามารถทำทั้งโดยการกดปุ่มบนตัวเครื่อง หรือสั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรล
- มีระบบทดสอบเครื่องแบบอัตโนมัติ (AutoTest) เครื่องจะทดสอบแบตเตอรี่เป็นเวลา 120 นาที ทุก 4 สัปดาห์
- (สอดคล้องกับมาตรฐาน วสท. 021004-22) โดยสามารถเปิด/ปิดระบบ AutoTest ได้
- ตัวถังส่วนที่รับน้ำหนัก **ผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูป** หน้า 1.7 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม เคลือบสีฝุ่นอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ไม่ขึ้นสนิม

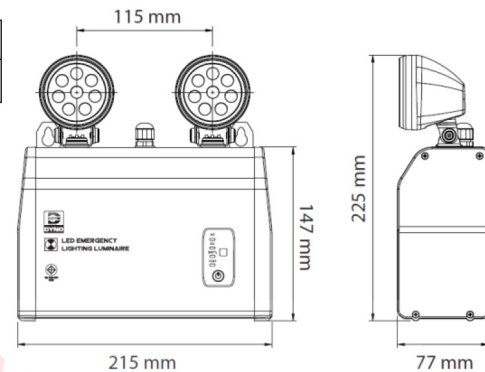

IP66 LED EMERGENCY LIGHT

MODEL: GST-IP66-09P3T

เลขที่ 054/05/2568
เอกสารนี้เผยแพร่
ณ กุมภาพันธ์ 2568



Overview

- โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชนิดแบตเตอรี่ในตัว รุ่น GST-IP66-09P3T ยี่ห้อ DYNO
- ระดับการป้องกัน IP66; อุณหภูมิใช้งานควรอยู่ระหว่าง 10°C ถึง 40°C
- การติดตั้งแบบแขวนติดผนัง
- หัวโคม LED พิกัด 9 W x 2 หัวโคม
- **แบตเตอรี่แห่ง Lithium iron phosphate (LiFePO₄) 3.2 V 6000 mAh x 1 ลูก**
- **แบตเตอรี่ที่ใช้ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, ISO9001**
- สามารถปรับทิศทางการกระจายแสงได้
- สามารถปรับหรือความสว่างได้ถึง 4 ระดับ โดยกดปุ่มบนตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรล
- สามารถทดสอบแบตเตอรี่และเปิด/ปิดโคมไฟได้โดยกดปุ่มบนตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรล
- LED ชนิด Mid-power/high-lumen อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง
- แสง WARM WHITE; อุณหภูมิสี 3000 - 3500 K; CRI > 80
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.1955-2551 และ ISO9001:2015
- ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐาน วสท. 021004-22



Line ID : @myset
Tel : 094 616 9619





รีโมทเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งจำหน่ายแยก

Specifications

- สภาพการทำงาน: Non-maintained (ติดสว่างเฉพาะเมื่อระบบไฟฟ้าหลักล้มเหลว)
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 220 - 240 Vac / 50 Hz ปลั๊กไฟ 3 ขาแบบมีกราวด์ (**หัวปลั๊กตาม มอก. 166-2549 แบบกลม สายไฟยาว 50 cm**)
- พิกัดการส่องสว่าง ณ เริ่มต้น : 2 x 440 ลูเมน
- การคงความสว่างตามช่วงพิกัดระยะส่องไฟ (Illumination level): $\geq 60\%$ ของค่าเริ่มแรก (**อ้างอิงมาตรฐาน NEC 700.12 และ NFPA101**)
- พิกัดระยะเวลาส่องไฟ (อุณหภูมิแวดล้อม 25°C) ***จำนวนปีของการรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารเสนอราคา (เอกสารแยกต่างหาก)**

ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4
3 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง 40 นาที	2 ชั่วโมง 20 นาที	2 ชั่วโมง

- ระบบควบคุม: Automatic solid-state system ควบคุมการทำงานโดย Microcontroller
- ระบบชาร์จ: แบบแรงดันคงที่/กระแสคงที่ (constant voltage / constant current)
- แรงดัน cut-off ของแบตเตอรี่: 3.0 V +/- 2%; ระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่ 10 - 12 ชม.
- ระบบป้องกันเครื่อง
 - AC FUSE ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้า AC Line เข้าเครื่อง (อยู่บนแผ่นวงจร)
 - DC FUSE ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรชาร์จ (อยู่บนแผงวงจร)
 - อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก MOV (อยู่บนแผ่นวงจร)
- ระบบป้องกันแบตเตอรี่
 - มีระบบป้องกันการอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เกิน (Battery over-charge protection)
 - มีระบบป้องกันการคายประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เกินพิกัด (Battery over-discharge protection)
- ไฟแสดงผล
 - "AC" แสดงสถานะของแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง
 - "DC" แสดงสถานะใช้ไฟจากแบตเตอรี่/ชาร์จแบตเตอรี่/แบตเตอรี่เต็ม/วงจรชาร์จมีปัญหา
 - "BATT" แสดงสถานะของผลการทดสอบแบตเตอรี่
 - "TEST" แสดงสถานะระบบทดสอบอัตโนมัติ (AutoTest) และการทดสอบระบบ
- การทดสอบเครื่องแบบธรรมดา (Manual Test) เป็นระยะเวลา 120 นาที สามารถทำทั้งโดยการกดปุ่มบนตัวเครื่อง หรือสั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรล
- มีระบบทดสอบเครื่องแบบอัตโนมัติ (AutoTest) เครื่องจะทดสอบแบตเตอรี่เป็นเวลา 120 นาที ทุก 4 สัปดาห์ (สอดคล้องกับมาตรฐาน วสท. 021004-22) โดยสามารถเปิด/ปิดระบบ AutoTest ได้
- ตัวถังส่วนที่รับน้ำหนัก ผลิตจากสแตนเลส 304 แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม

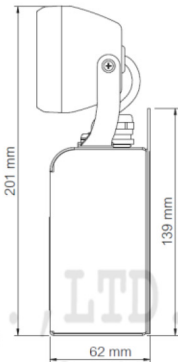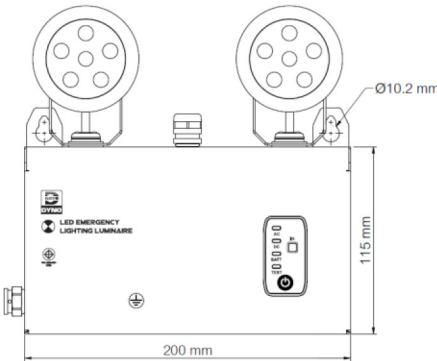

IP66 EXIT SIGN BOX

MODEL: TSF-10N-1B (IP66)

เลขที่ 016/05/2567
เอกสารนี้เผยแพร่
ณ มกราคม 2567

Overview

- ป้ายไฟฉุกเฉินชนิด BOX รุ่น TSF-10N-1B (IP66) ยี่ห้อ DYNO
- ใช้งานภายใน (indoor); ระดับการป้องกัน (Degree of protection): IP66
- ติดตั้งแบบติดผนัง (Wall mounted) สายไฟออกทางด้านบนตัวกล่อง
- ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ 1 หน้า สีเขียว
- ความสูงสัญลักษณ์ 10 cm (อ้างอิงตามมาตรฐาน วสท. 021004-22)
- LED Strip พิกัด 10 วัตต์ อุณหภูมิสี 6500 +/- 500 K
- แบตเตอรี่ชนิด Lithium iron phosphate (LiFePO₄) 3.2 V 1600 mAh
- แบตเตอรี่ที่ใช้ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, ISO9001
- พิกัดระยะเวลาสำรองไฟ (อุณหภูมิแวดล้อม 25°C) *จำนวนปีของการรับประกันเป็นไปตามที่ระบุในใบเสนอราคา

ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4
3 ชม.	2 ชม. 30 นาที	2 ชม.	1 ชม. 30 นาที

- พื้นที่อะคริลิกส่วนที่ติดสัญลักษณ์: ยาว 350 มม x สูง 175 มม
- เมื่อไฟตามปกติ สามารถปรับระดับความสว่างได้ 4 ระดับ เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อม แต่เมื่อไฟดับ เครื่องจะปรับเข้าสู่ระดับความสว่างเบอร์ 4 (สูงสุด) เสมอ เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.1955-2551 และ ISO-9001:2015

Specifications


- สภาพะการทํางาน: Maintained (ติดสว่างตลอดเวลา)
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 220 - 240 Vac / 50 Hz; สายไฟ AC 3 ขา (มีกราวด์)
- ระบบควบคุม: Automatic solid-state system ควบคุมการทำงานโดย Microcontroller
- ระบบชาร์จ: Automatic solid-state system แบบแรงดันคงที่ (Constant voltage)
- ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม 10 – 12 ชั่วโมง
- ระบบป้องกันเครื่อง
- AC FUSE ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้า AC Line เข้าเครื่อง (อยู่บนแผ่นวงจร)
- DC FUSE ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรชาร์จและจ่ายโหลด (อยู่บนแผงวงจร)
- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก MOV (อยู่บนแผ่นวงจร)
- ระบบป้องกันแบตเตอรี่
- มีระบบป้องกันการอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เกิน (Battery over-charge protection)
- มีระบบป้องกันการคายประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เกินพิกัด (Battery over-discharge protection)
- ไฟแสดงผล
- "AC" แสดงสถานะของแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง
- "DC" แสดงสถานะใช้ไฟจากแบตเตอรี่/ชาร์จแบตเตอรี่/แบตเตอรี่เต็ม/วงจรชาร์จมีปัญหา
- "BATT" แสดงสถานะของผลการทดสอบแบตเตอรี่
- "TEST" แสดงสถานะระบบทดสอบอัตโนมัติ (AutoTest) และการทดสอบระบบ
- อุณหภูมิใช้งานควรอยู่ระหว่าง 10°C ถึง 40°C และความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 80%
- การทดสอบเครื่องแบบธรรมดา (Manual Test) เป็นระยะเวลา 120 นาที สามารถทำได้โดยการกดปุ่มบนตัวเครื่อง
- มีระบบทดสอบเครื่องแบบอัตโนมัติ (AutoTest) เครื่องจะทดสอบแบตเตอรี่เป็นเวลา 120 นาที ทุก 4 สัปดาห์ (สอดคล้องกับมาตรฐาน วสท. 021004-22) โดยสามารถเปิด/ปิดระบบ AutoTest ได้
- ตัวถังส่วนที่รับน้ำหนักผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 อย่างดี แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม




Line ID : @myset
Tel : 094 616 9619



Installation



Dimensions

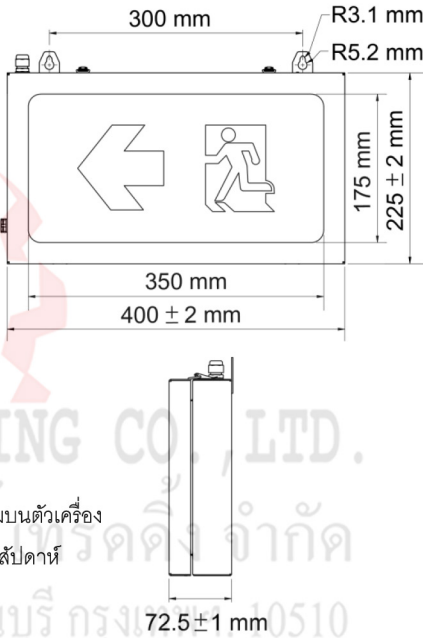

Overview

- ป้ายไฟฉุกเฉินชนิด BOX รุ่น TSF-10N-1C (IP66) ยี่ห้อ DYNO
- ใช้งานภายใน (indoor); ระดับการป้องกัน (Degree of protection): IP66
- ติดตั้งแบบแขวนลอย (Ceiling hung) สายไฟออกทางด้านบนตัวกล่อง
- ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ 1 หน้า สีเขียว
- ความสูงสัญลักษณ์ 10 cm (อ้างอิงตามมาตรฐาน วสท. 021004-22)
- LED Strip พิกัด 10 วัตต์ อุณหภูมิสี 6500 +/- 500 K
- แบตเตอรี่ชนิด Lithium iron phosphate (LiFePO_4) 3.2 V 1600 mAh
- แบตเตอรี่ที่ใช้ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, ISO9001
- พิกัดระยะเวลาสำรองไฟ (อุณหภูมิแวดล้อม 25°C) *จำนวนปีของการรับประกันเป็นไปตามที่ระบุในใบเสนอราคา

ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4
3 ชม.	2 ชม. 30 นาที	2 ชม.	1 ชม. 30 นาที

- พื้นที่อะคริลิกส่วนที่ติดสัญลักษณ์: ยาว 350 มม x สูง 175 มม
- เมื่อไฟมาตามปกติ สามารถปรับระดับความสว่างได้ 4 ระดับ เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อม แต่เมื่อไฟดับ เครื่องจะปรับเข้าสู่ระดับความสว่างเบอร์ 4 (สูงสุด) เสมอ เพื่อให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.1955-2551 และ ISO-9001:2015

Line ID : @myset
Tel : 094 616 9619





Installation (เหล็กแขวนลอยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์)

Specifications

- สภาวะการทำงาน: Maintained (ติดสว่างตลอดเวลา)
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 220 - 240 Vac / 50 Hz; สายไฟ AC 3 ขา (มีกราวนด์)
- ระบบควบคุม: Automatic solid-state system ควบคุมการทำงานโดย Microcontroller
- ระบบชาร์จ: Automatic solid-state system แบบแรงดันคงที่ (Constant voltage)
- ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม 10 - 12 ชั่วโมง
- ระบบป้องกันเครื่อง
- AC FUSE ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้า AC Line เข้าเครื่อง (อยู่บนแผ่นวงจร)
- DC FUSE ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรชาร์จและจ่ายโหลด (อยู่บนแผงวงจร)
- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชอก MOV (อยู่บนแผ่นวงจร)
- ระบบป้องกันแบตเตอรี่
- มีระบบป้องกันการอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เกิน (Battery over-charge protection)
- มีระบบป้องกันการคายประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เกินพิกัด (Battery over-discharge protection)
- ไฟแสดงผล
- "AC" แสดงสถานะของแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง
- "DC" แสดงสถานะใช้ไฟจากแบตเตอรี่/ชาร์จแบตเตอรี่/แบตเตอรี่เต็ม/วงจรชาร์จมีปัญหา
- "BATT" แสดงสถานะของผลการทดสอบแบตเตอรี่
- "TEST" แสดงสถานะระบบทดสอบอัตโนมัติ (AutoTest) และการทดสอบระบบ
- อุณหภูมิใช้งานควรอยู่ระหว่าง 10°C ถึง 40°C และความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 80%
- การทดสอบเครื่องแบบธรรมดา (Manual Test) เป็นระยะเวลา 120 นาที สามารถทำได้โดยการกดปุ่มบนตัวเครื่อง
- มีระบบทดสอบเครื่องแบบอัตโนมัติ (AutoTest) เครื่องจะทดสอบแบตเตอรี่เป็นเวลา 120 นาที ทุก 4 สัปดาห์ (สอดคล้องกับมาตรฐาน วสท. 021004-22) โดยสามารถเปิด/ปิดระบบ AutoTest ได้
- ตัวถังส่วนที่รับน้ำหนักผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 อย่างดี แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม

Dimensions

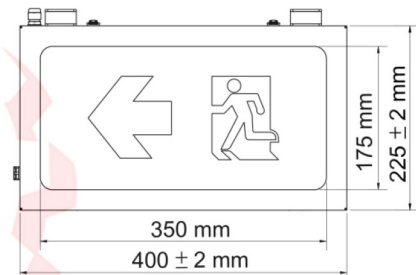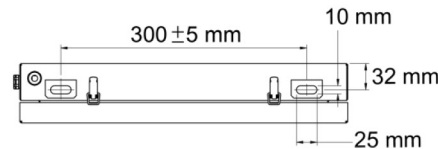

IP66 LED REMOTE LAMP (DC INPUT)

MODEL: STR-302D(IP66)



Line ID : @myset
Tel : 094 616 9619




Overview

- LED REMOTE LAMP รุ่น STR-302D(IP66) ยี่ห้อ DYNO
- LED พิกัด 9 W x 2 หัวโคม
- แสง WARM WHITE อุณหภูมิสี 3,000 – 3,500 K, CRI > 80
- ติดตั้งแบบติดผนังหรือติดเพดาน
- LED ชนิด Mid-Power/High-Lumen อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง

Specifications

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 10 – 28 Vdc (ห้ามต่อกับไฟ AC 220 V โดยเด็ดขาด)
- วงจรขับ: ชนิดกระแสคงที่ (Constant current) เป็นวงจรขับอยู่ภายใน (Internal Driver)
- ระดับการป้องกัน IP66; อุณหภูมิใช้งานควรอยู่ระหว่าง 10°C ถึง 40°C
- ตัวถังส่วนที่รับน้ำหนักผลิตจากสแตนเลส 304 อย่างดี ทนทาน ไม่เป็นสนิม

Dimensions

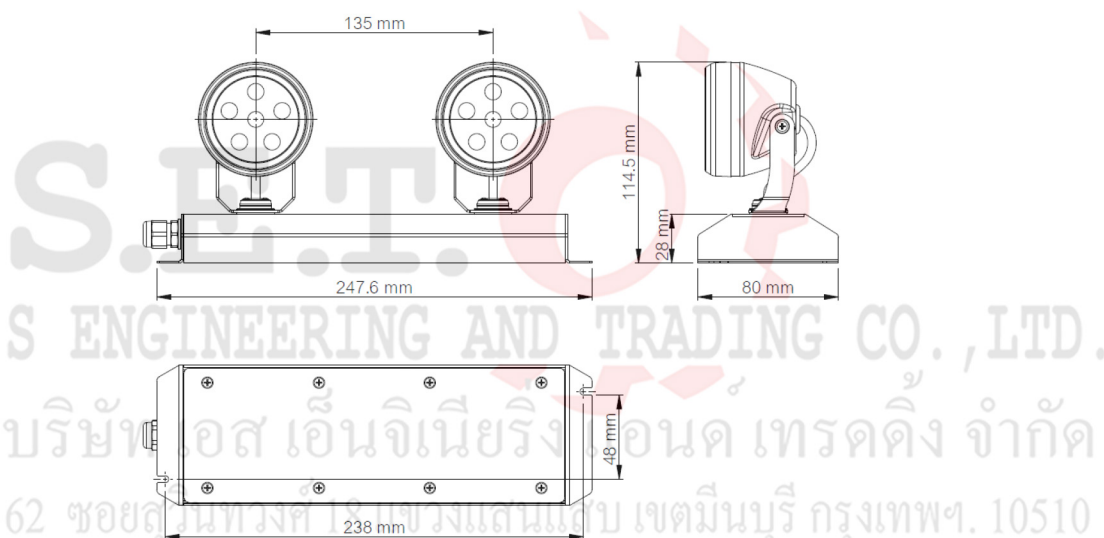

IP66 LED REMOTE LAMP (AC INPUT)

MODEL: STR-302A(IP66)



Line ID : @myset
Tel : 094 616 9619



Overview

- LED REMOTE LAMP รุ่น STR-302A(IP66) ยี่ห้อ DYNO
- LED พิกัด 9 W x 2 หัวโคม
- แสง WARM WHITE อุณหภูมิสี 3,000 – 3,500 K, CRI > 80
- ติดตั้งแบบติดผนังหรือติดเพดาน
- LED ชนิด Mid-Power/High-Lumen อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง

Specifications

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 220 – 240 VAC / 50 Hz
- วงจรขับ: ชนิดกระแสคงที่ (Constant current) เป็นวงจรขับอยู่ภายใน (Internal Driver)
- ระดับการป้องกัน IP66; อุณหภูมิใช้งานควรอยู่ระหว่าง 10°C ถึง 40°C
- ตัวถังส่วนที่รับน้ำหนักผลิตจากสแตนเลส 304 อย่างดี ทนทาน ไม่เป็นสนิม

Dimensions

