

Model : NAU 203NC2LED



### Product Overview

โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน รุ่น NAU203NC2LED ใช้หลอด LED ที่มีคุณภาพ แสงสว่างสูงแต่ใช้พลังงานไฟฟ้ากำลังวัตต์ต่ำ สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า การกระจายแสงของหลอดมีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดฮาโลเจน 5 เท่าและมีอายุการใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของแบตเตอรี่ เนื่องจากขนาดของแบตเตอรี่นั้นลดลงอย่างมาก

โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน NAU203NC2LED ทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งในกรณีไฟฟ้าขัดข้องและไฟฟ้างลับสู่สภาวะปกติ มีระบบการประจุไฟฟ้าที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ตัวถังทำจากเหล็กแผ่นปั๊มและพับขึ้นรูป พ่นกันสนิม เคลือบด้วยสีฝุ่นและอบด้วยความร้อน



### Specification


Input Voltage	220V / 50Hz
LED Lamp Power	3W x 2
Color Temperature	5,500 - 6,500k (Cool White)
Rated Beam Angle	36°
Battery Type / Size	Sealed Lead-Acid 12V1.3Ah
Battery cut-off Voltage	1.60-1.75V / Cell
Charging Mode	Constant voltage&Limit current
Charging Current	130mA
Charging Time	10-15Hrs.
Backup Time	2.0Hrs.
Housing	Steel sheet, 1mm. Thick Coated with Powder Paint.
Dimension (LxHxW)	250 x 240 x 80 mm.
Weight	2.83kg.

### Features

- ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 3วัตต์ จำนวน 2หัวโคมในการให้แสงสว่างฉุกเฉิน
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างคงที่ยาวนานกว่า 2.0 ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า Constant voltage&Limit Current
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1102-2538 , มอก.1955-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 5ปี และแบตเตอรี่ 2ปี



### Dimensions (mm)

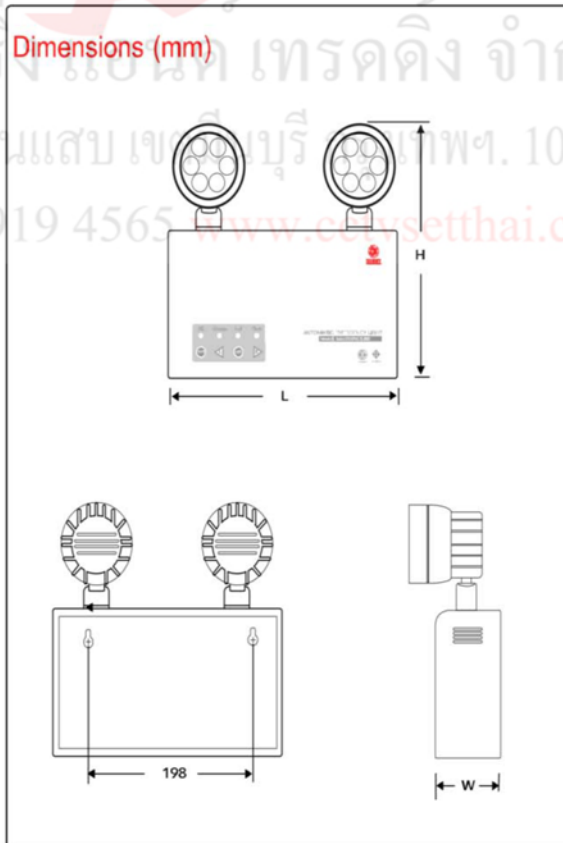

### Indicator



**LED AC** แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง

**LED Charge** แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

**LED Full** แสดงสถานะแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว

**LED Over** แสดงความผิดปกติของการชาร์จแบตเตอรี่

**Switch TEST** ทดสอบความพร้อมของตัวเครื่อง

**Switch L** ใช้เปิดหลอดไฟทางด้านซ้าย (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊ก)

**Switch R** ใช้เปิดหลอดไฟทางด้านขวา (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊ก)

**Switch OFF** ใช้ปิดหลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊ก)