

Model : NAU 209NC2LED



### Product Overview

โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน รุ่น NAU209NC2LED ใช้หลอด LED ที่มีคุณภาพ แสงสว่างสูงแต่ใช้พลังงานไฟฟ้ากำลังวัตต์ต่ำ สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า การกระจายแสงของหลอดมีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดฮาโลเจน 5 เท่าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของแบตเตอรี่ เนื่องจากขนาดของแบตเตอรี่นั้นลดลงอย่างมาก

โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน NAU209NC2LED ทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งในกรณีไฟดับของและไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ มีระบบการประจุไฟฟ้าที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ตัวถังทำจากเหล็กแผ่นปั๊มและพับขึ้นรูป พ่นกันสนิม เคลือบด้วยสีฝุ่นและอบด้วยความร้อน




### Features

- ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 9 วัตต์ จำนวน 2 หัวโคมในการให้แสงสว่างฉุกเฉิน
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างคงที่ยาวนานกว่า 2.0 ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า Constant voltage & Limit Current
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1102-2538 , มอก.1955-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 5 ปี และแบตเตอรี่ 2 ปี

### Specification

Input Voltage	220V / 50Hz
LED Lamp Power	9W x 2
Color Temperature	2,700 - 3,000k (Warm White) 5,500 - 6,500k (Cool White)
Rated Beam Angle	36°
Battery Type / Size	Sealed Lead-Acid 12V2.9Ah
Battery cut-off Voltage	1.60-1.75V / Cell
Charging Mode	Constant voltage & Limit current
Charging Current	290mA (max)
Charging Time	10-15Hrs.
Backup Time	2.0Hrs.
Housing	Steel sheet, 1mm. Thick Coated with Powder Paint.
Dimension (LxHxW)	250 x 240 x 80 mm.
Weight	3.45kg.

### Dimensions (mm)

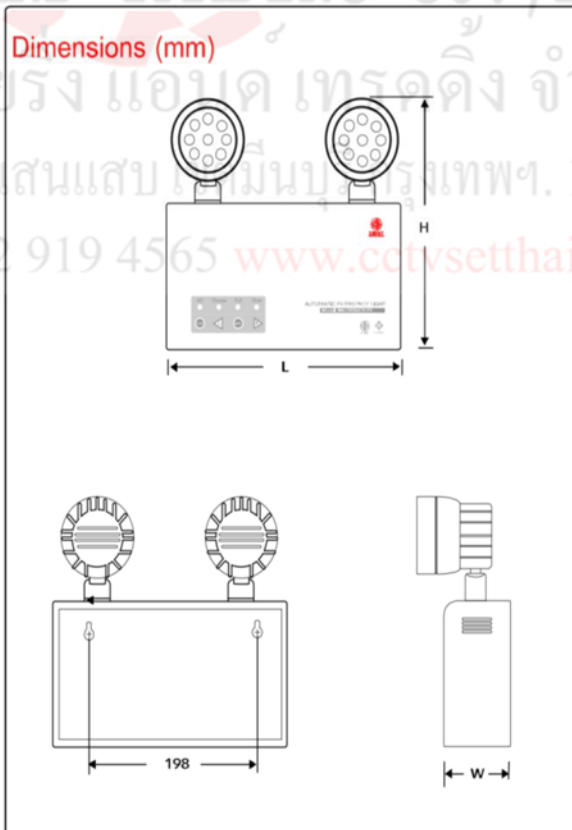

### Indicator



- LED AC** แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง
- LED Charge** แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- LED Full** แสดงสถานะแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว
- LED Over** แสดงความผิดปกติของการชาร์จแบตเตอรี่
- Switch TEST** ทดสอบความพร้อมของตัวเครื่อง
- Switch L** ใช้เปิดหลอดไฟทางด้านซ้าย (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊ก)
- Switch R** ใช้เปิดหลอดไฟทางด้านขวา (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊ก)
- Switch OFF** ใช้ปิดหลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊ก)